

Datenblatt / Data Sheet

LED Konverter Universal Dimm

LED converter universal dimm




Technische Daten / technical data:


Bezeichnung / Description	Eigenschaft / Characteristic					
Artikelnummer / Item no.	LEDTREIB66					
Eingangsspannung (V) / Input Voltage (V)	110 - 240V					
Frequenz (Hz) / Frequency (Hz)	50 - 60Hz					
Power factor λ	0.90C					
Ausgangsspannung (V) / Output Voltage (V)	10V	12V	24V	350mA	700mA	1050mA
	10W	12W	20W	*1	*2	Max.20V
Max. Leistung (W) / Max.Power (W)	*1max. 8 LEDs 1W in Reihenschaltung / max. 8 LEDs 1W in series *2max. 6 LEDs 3W in Reihenschaltung / max. 6 LEDs 3W in series					
Max. ta (°C)	-20°C~+50°C					
Max. tc (°C)	85°C					
Abmessungen (lxbxh) / Dimension (lwxhxh):	111x52x24mm					
Gewicht in Gramm (g) / Weight in gramme (g)	105g					
Übereinstimmung mit / Accordance to	EN61347-2-13, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547 SELV-equivalent					
Bemerkung / Comment	Dimmbar 1-10V / potentionmeter (100K) Dimmable 1-10V / potentionmeter (100K) Über DIP-Schalter einstellbar / Selection by DIP switch					



Abmaße / Dimensions:

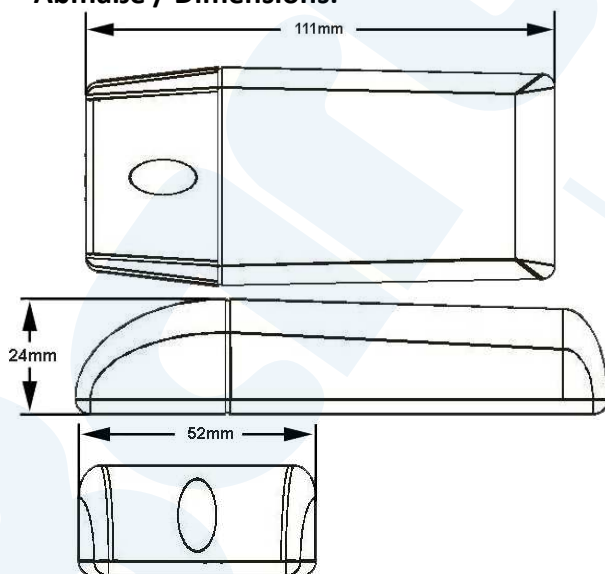

Anschlusschema / Wiring diagram

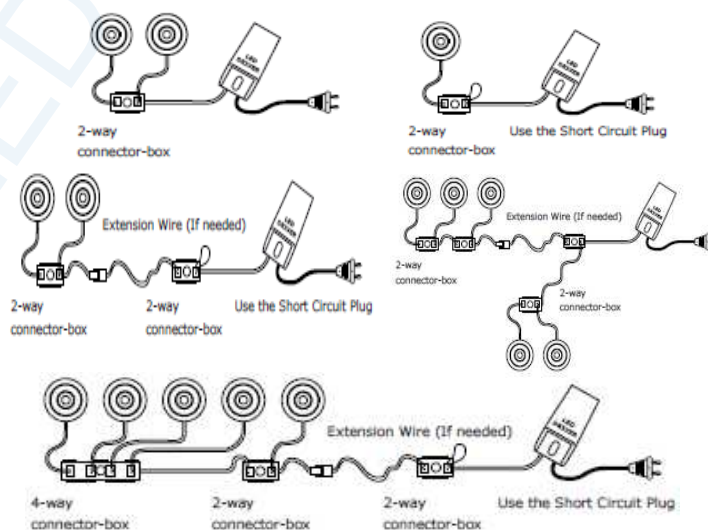

Max. Kabellänge von Konverter zum letzten LED Modul 10m / Max. cable length from converter to last LED module 10m

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Subject to technical changes and errors.

Vorläufig / preliminarily

Datum / Date: 01.2010 BS

Revision: 1.1

Seite 1 von 1